
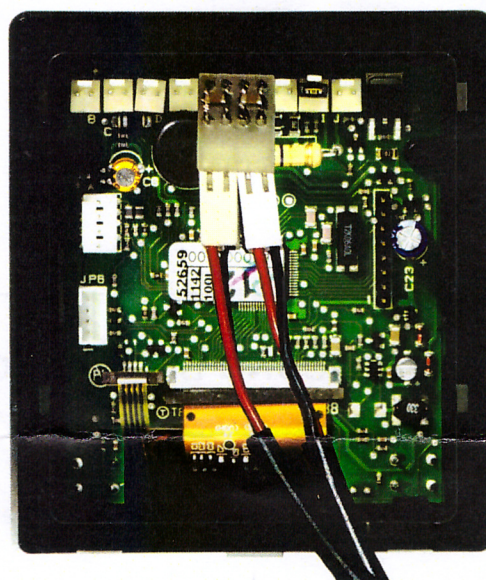


MONTAGEANWEISUNG FÜR ALDE COMPACT 3010

Paneel ausbauen, rückseitige Abdeckung entfernen, Entstörfilter zwischen Fernfühleranschlüsse und Paneel einsetzen (siehe Bild, Pos. F-G).

ACHTUNG! Bitte keine 12 Volt- und 230 Volt-Kabel zusammenlegen – da dies Induktionsstörungen verursachen kann.

Zurück an der Paneel

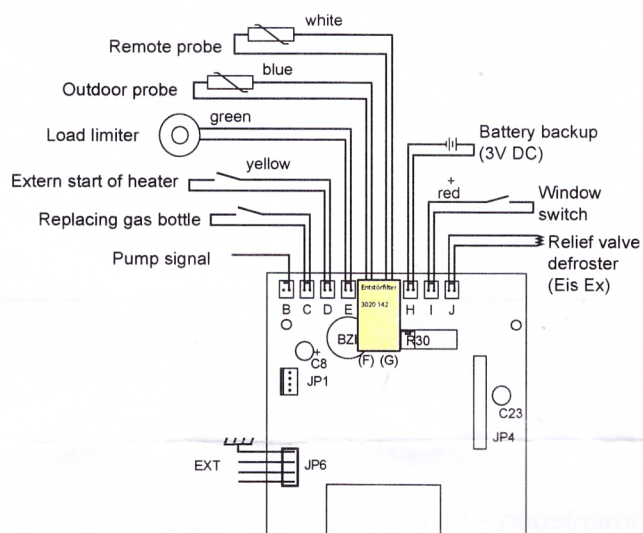




FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Filtert induktive Fehlinformationen zwischen Paneel und Fernfühler, die durch zusammengelegte Steuerleitungen mit leistungsführenden Leitungen entstehen können. Gelieferte Paneele nach Produktionsdatum 26.05.2015 (2015-05-26) sind hiervon ausgenommen, da der Filter hier bereits integriert ist.

ACHTUNG! Der Filter ist ausschließlich für 50 Hz-Störungen geeignet.

Entstörfilter

Art. no. 3020 142

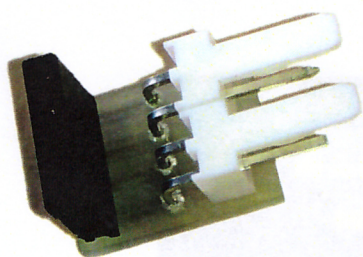

MONTAGEANWEISUNG BEI ALDE COMPACT 3020

Paneel ausbauen, rückseitige Abdeckung entfernen, Entstörfilter zwischen Fernfühleranschlüsse und Paneel einsetzen (siehe Bild).

ACHTUNG! Bitte keine 12 Volt- und 230 Volt-Kabel zusammenlegen – da dies Induktionsstörungen verursachen kann.

Zurück an der Paneel

