


2:16 KABELANSCHLUSS COMPACT 3020 HE UND PANEEL 3020

Zubehör an Kessel und Paneel gemäß der folgenden Abbildung anschließen.

HINWEIS

12 V-Kabel oder Fühlerkabel nicht mit 230 V-Kabeln zusammenklemmen oder -binden. Es wird empfohlen, die Kabel nicht dicht beieinander zu verlegen. Wenn die Kabel gebündelt sind, ist das Risiko einer Fehlfunktion während des Betriebs größer.

Rückseite des Panel




*Die Klimaautomatik funktioniert mit:


- Truma Aventa comfort
- Truma Aventa eco
- Truma Saphir comfort RC
- Saphir compact (Serien-Nr. > 23091001)

Saphir compact benötigt einen Truma-Adapter 40090-69300.

Leiterplatte am Kessel Compact 3020 HE

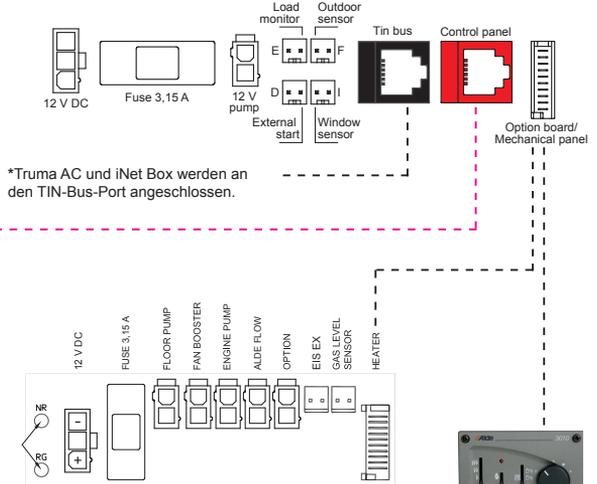

*Truma AC und iNet Box werden an den TIN-Bus-Port angeschlossen.

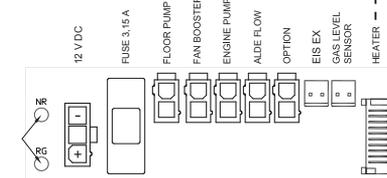

Optionale Leiterplatte für Compact 3020 HE

Mechanisches Panel 3010 214

HINWEIS

Zum Schutz vor Fehlfunktionen nur Original-Alde-Kabel verwenden (geschirmte, elektromagnetisch verträgliche Kabel).