




Demontage Türinnenverkleidung RC-Aufbautür

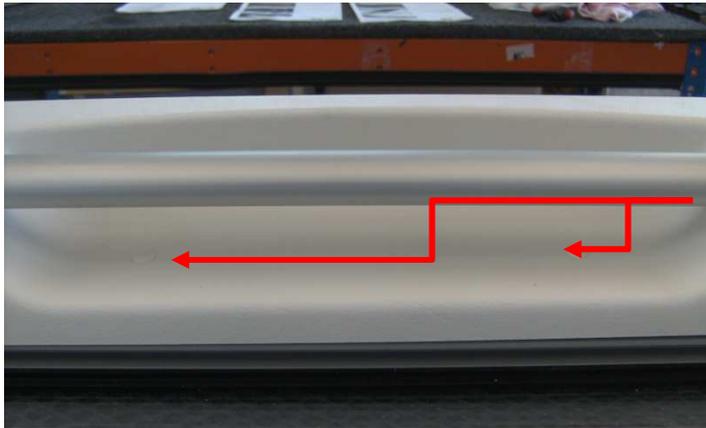


Kunststoffkappen unter Türgriff
entnehmen

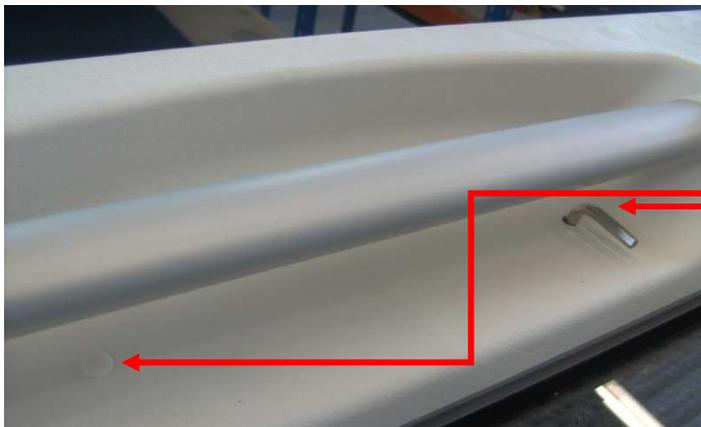

2 x Inbusschraube lösen,
herausschrauben mit gekürztem
Inbus Gr. 5 (dient auch zum
Ansetzen der Schrauben bei der
Montage)



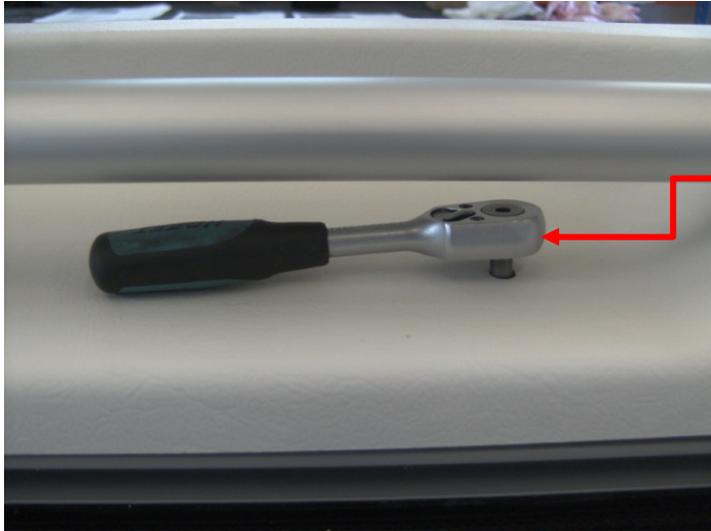


Mit Ratsche / Kugelkopfinbus

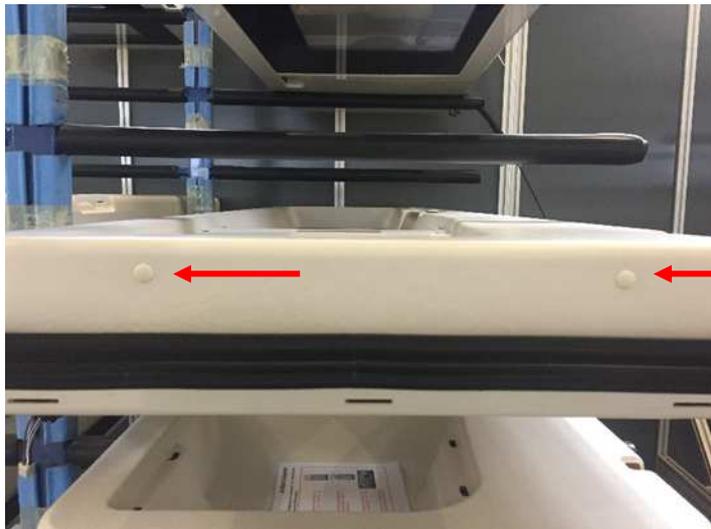


Türunterseite:

Beide Abdeckkappen entfernen und darunterliegende Schrauben lösen

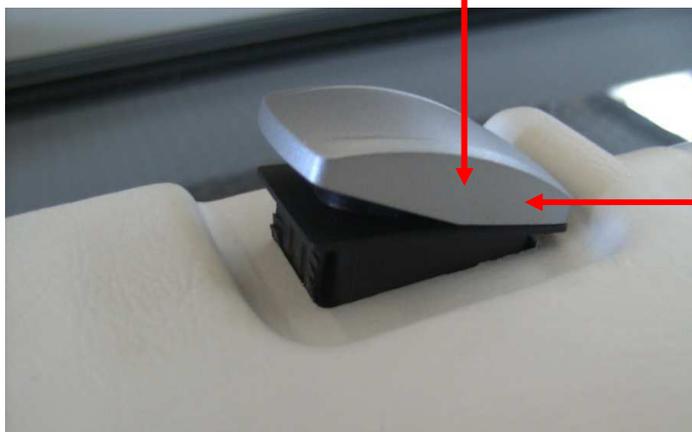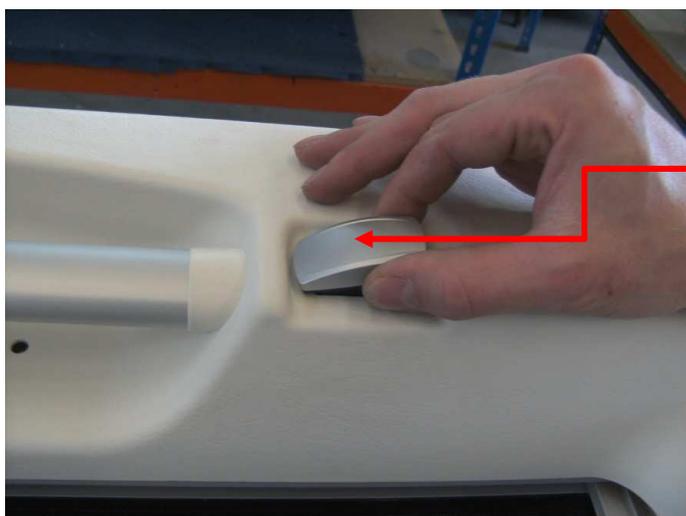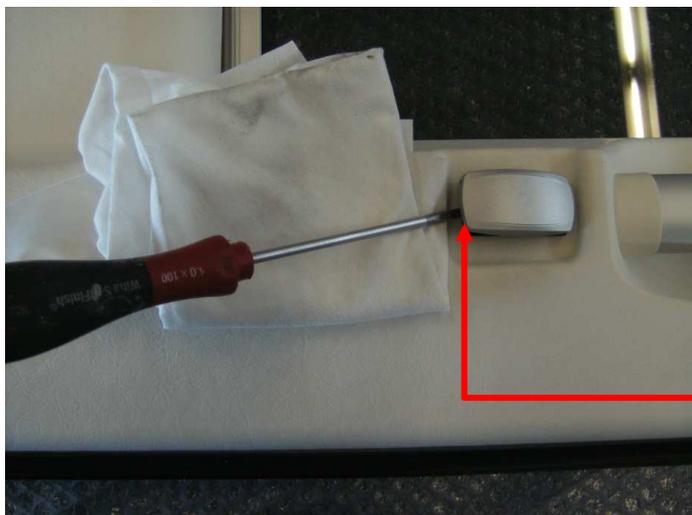


Schalter für Innenbetätigung und Innenverriegelung vorsichtig aus der Innenverkleidung herausziehen.


Stecker lösen

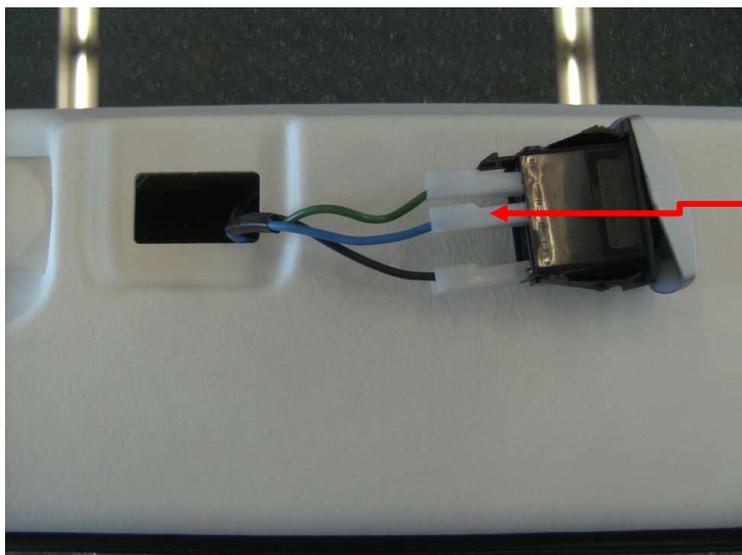

Stecker lösen

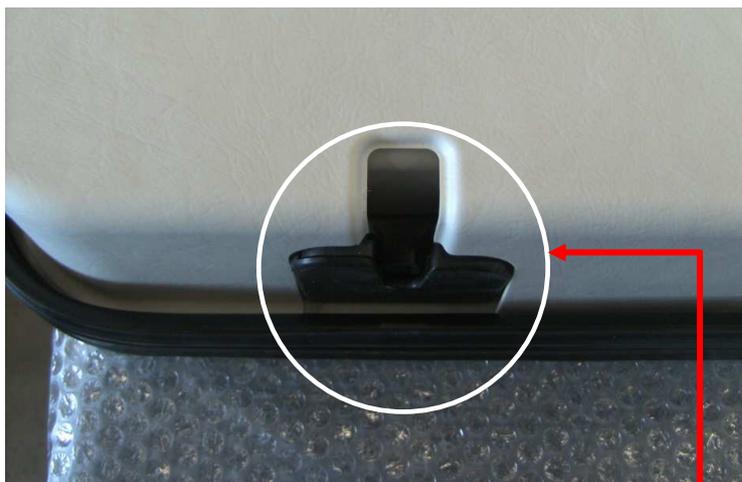

**Verkleidung in den beiden
Schlossbereichen anheben**
(Abziehen der
Türhauptdichtung an der
Schlosseite erleichtert das
Anheben).

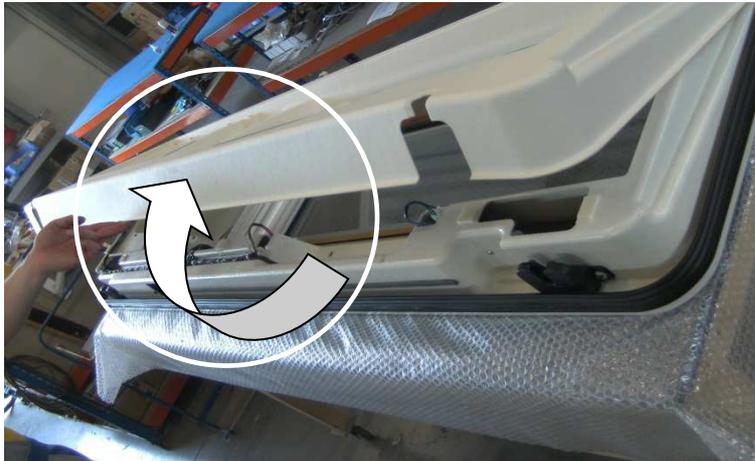

Verkleidung zur Scharnierseite hindrehen und nach oben abnehmen.

Die Türverkleidung ist nun nur noch punktuell mit Klettband fixiert

Die Montage der Verkleidung geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Bereiche mit Klettband fest andrücken.