



93 Schnappverschlüsse

Runder Schnappverschluss mit Drucktaste

- Zum Entriegeln Knopf drücken
- Praktische Einloch-Installation
- Auswurf Feder (optional) verhindert Klappern

Werkstoff und Oberfläche

Verschluss: ABS, schwarz
Feder: Edelstahl

Festigkeitsrichtwerte

Max. Betriebslast: 530 N

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet

Hinweise zur Installation

Max. Drehmoment zum Anziehen der Montagemutter: 7.9 N·m

Zubehör

Standardschlüssel, nur Code CH751

(2 Schlüssel am Ring)

Produktnummer: PK-10-01



Schlüssel mit Schutzkappe, nur Code CH751 (2 Schlüssel am Ring)

Produktnummer: PK-10-01-05



Griff lasche (optional)

Produktnummer:

“fluchtend”: 93-21-301-14

“90° versetzt”: 93-21-322-14

Schließwinkel (Ersatz)

Produktnummer: 93-14-101-24

Blattfeder als Zubehör lieferbar

Produktnummer: 93-22-302-18





Produktnummer

Siehe Tabelle

Weitere Optionen erhältlich. Ausführliche Daten, Montageanleitungen und Produktnummern unter



www.southco.com/93

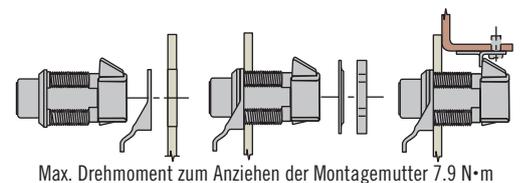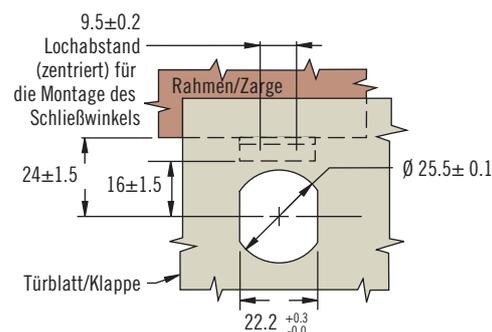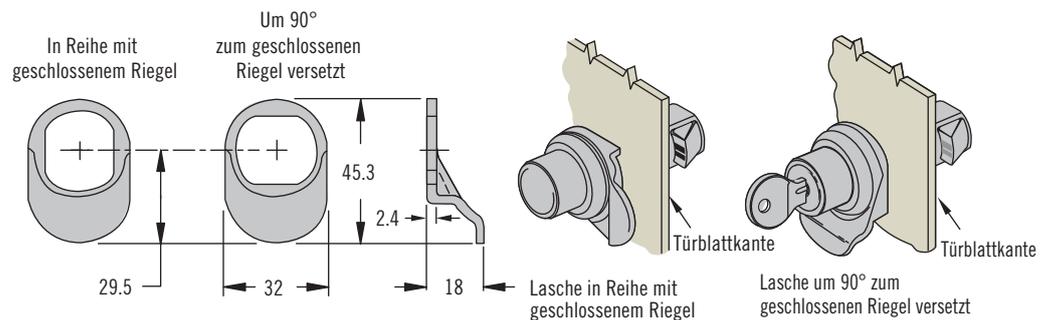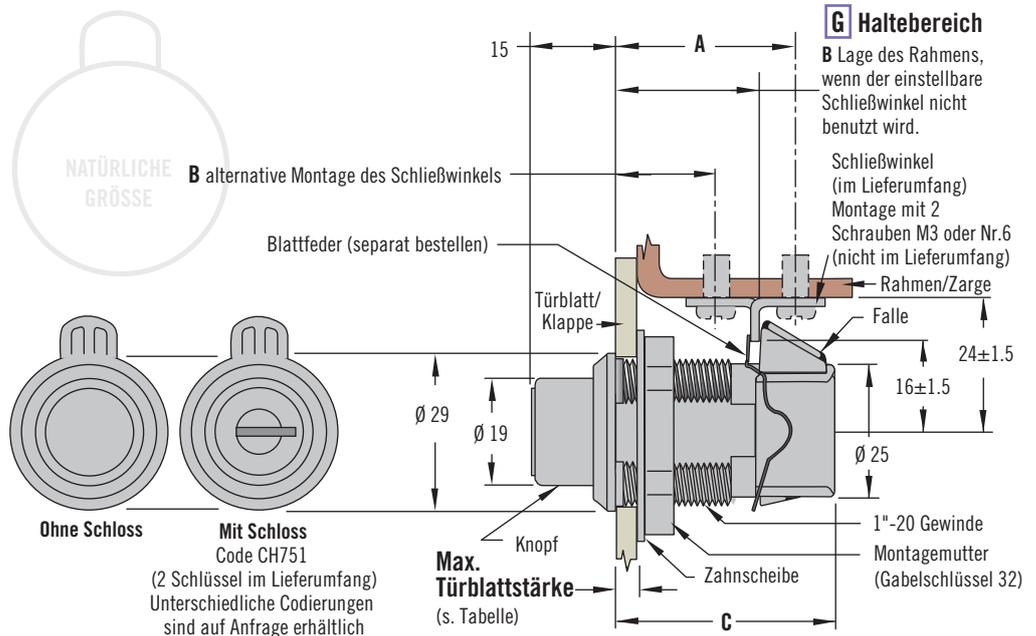



| Ausführung | max. Türblattstärke | G Haltebereich | Maße | | | Verschluss-Produktnummer | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|----------|-------|---|--------------|
| | | | A | B | C Ref | Mit Zylinderschloss (2 Schlüssel geliefert) | Ohne Schloss |
| Griff lasche "In Reihe" | 10.3 | 23 ^{+0.1} _{-0.07} | 29.5±1.5 | 14.5±1.5 | 37 | 93-303 | 93-304 |
| Griff lasche "90° versetzt" | 10.3 | 23 ^{+0.1} _{-0.07} | 29.5±1.5 | 14.5±1.5 | 37 | 93-313 | 93-314 |
| Nur Verschluss | 12.7 | 25±0.4 | 32±1.5 | 17±1.5 | 40 | 93-307 | 93-308 |

Alle Maße in Millimeter, falls nicht anders angegeben


93 Schnappverschlüsse Schlüsselbetätigt





“Groß”

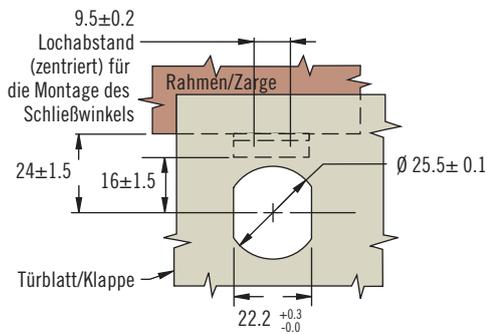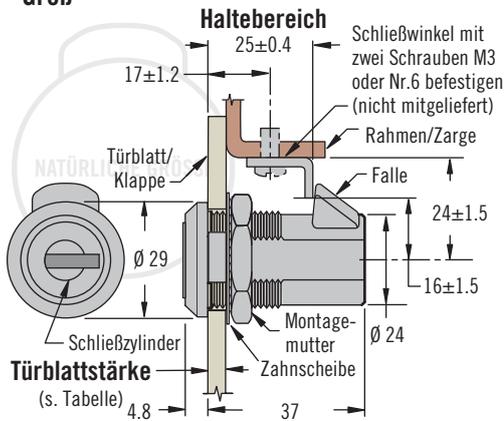


Schutzkappe (optional)

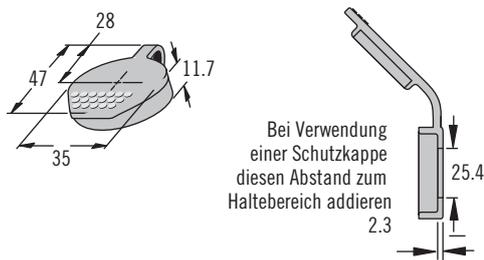

“Klein”

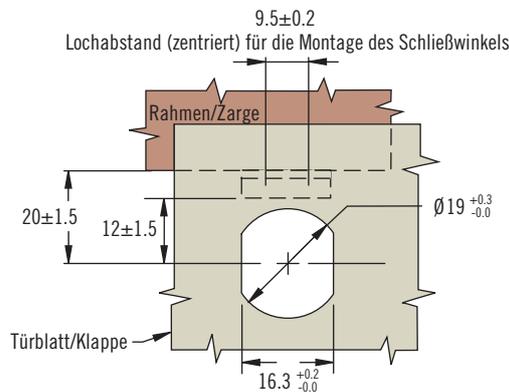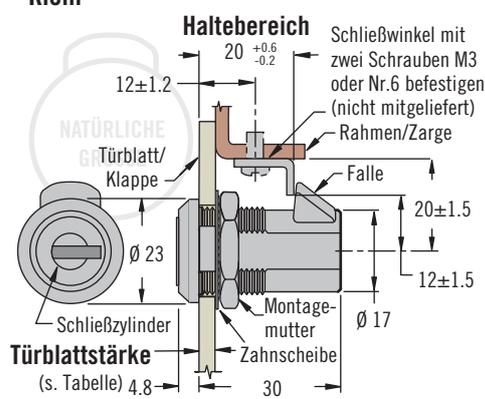

Schutzkappe (optional)

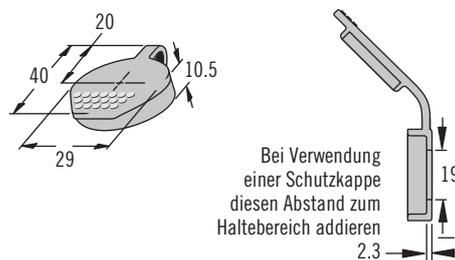

- Nur mit Schlüssel zu öffnen
- Praktische Einloch-Installation

Werkstoff und Oberfläche

Verschluss:
 Zinkdruckguss verchromt
 Blende: Edelstahl oder schwarz pulverbeschichtet

Festigkeitsrichtwerte

Max. Betriebslast:

“Groß”: 560 N

“Klein”: 330 N

Betriebstemperaturbereich:

-18°C bis 65°C

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet

Hinweise zur Installation

Max. Drehmoment zum Anziehen der Montagemutter: 7.9 N·m

Zubehör

Standardschlüssel, nur Code CH751 (2 Schlüssel am Ring)

Produktnummer: PK-10-01



Schlüssel mit Schutzkappe, nur Code CH751 (2 Schlüssel am Ring)
 Produktnummer: PK-10-01-05



Griffflasche (optional)

Produktnummer:

“fluchtend”: 93-21-301-14

“90° versetzt”: 93-21-322-14

Schließwinkel (Ersatz)

Produktnummer: 93-14-101-11

Produktnummer

Siehe Tabelle

Weitere Optionen erhältlich. Ausführliche Daten, Montageanleitungen und Produktnummern unter



www.southco.com/93

| Größe | max. Türblattstärke | Verschluss-Produktnummer | |
|---------|---------------------|---|----------------------------|
| | | Zylinderschloss, nur Code CH751 (2 Schlüssel am Ring) | Schließzylinder Oberfläche |
| “Groß” | 12.7 | 93-10-101-10 | Glänzend |
| “Klein” | 9.5 | 93-10-201-50 | Schwarz |
| | | 93-10-201-10 | Glänzend |



93 Schnappverschlüsse

Drehknopf

- Drehknopf mit/ohne Schließzylinder
- Praktische Einloch-Montage

Werkstoff und Oberfläche

Verschluss: Zink, verchromt

Drehknopf: Polycarbonat, schwarz

Festigkeitsrichtwerte

Max. Betriebslast:

“Groß”: 560 N

“Klein”: 330 N

Betriebstemperaturbereich:

-18°C bis 65°C

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet

Hinweise zur Installation

Max. Drehmoment zum Anziehen der

Montagemutter: 7.9 N·m

Zubehör

Standardschlüssel, nur Code CH751

(2 Schlüssel am Ring)

Produktnummer: PK-10-01



Schlüssel mit Schutzkappe, nur

Code CH751

(2 Schlüssel am Ring)

Produktnummer: PK-10-01-05



Schließwinkel (Ersatz)

Produktnummer: 93-14-101-11

Produktnummer



Siehe Tabelle

Weitere Optionen erhältlich. Ausführliche Daten, Montageanleitungen und Produktnummern unter





www.southco.com/93

“Groß”

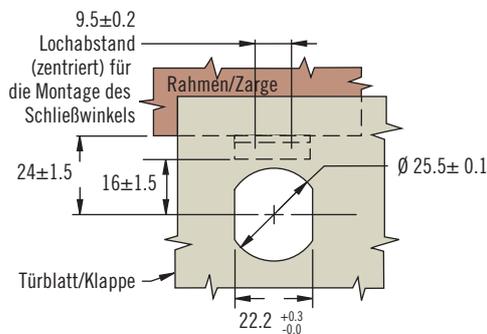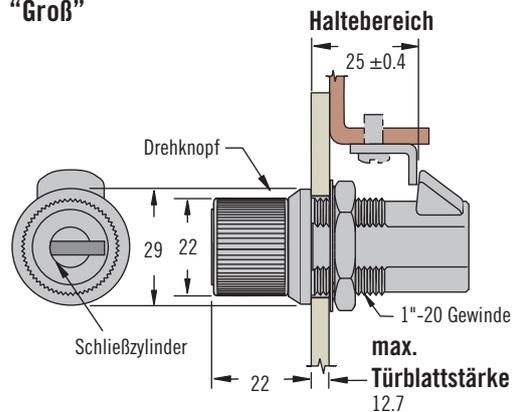

“Klein”

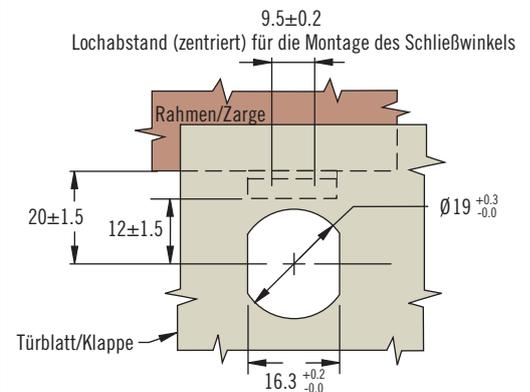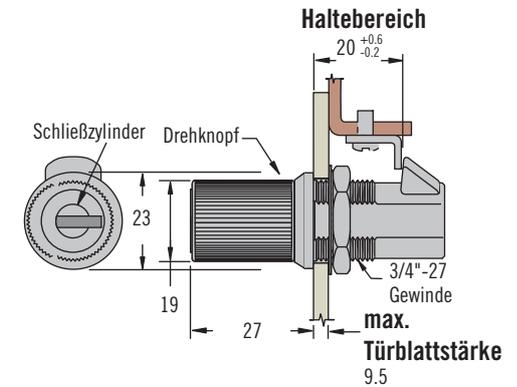

| Größe | Verschluss-Produktnummer | | Schließzylinder Oberfläche |
|---------|--|--------------|----------------------------|
| | Mit Schloss (2 Standardschlüssel geliefert) | Ohne Schloss | |
| “Groß” | 93-10-102-50 | 93-10-103-50 | Schwarz |
| | 93-10-102-10 | 93-10-103-10 | Glänzend |
| “Klein” | 93-10-202-50 | 93-10-203-50 | Schwarz |
| | 93-10-202-10 | 93-10-203-10 | Glänzend |




Alle Maße in Millimeter, falls nicht anders angegeben

93 Schnappverschlüsse

Ergonomischer Flügeldrehknopf



237

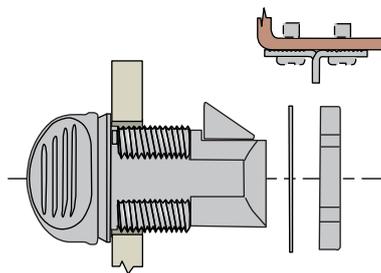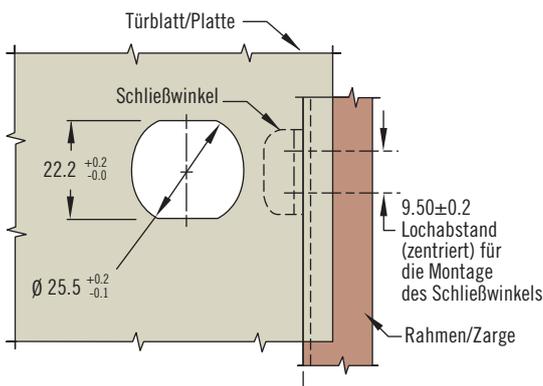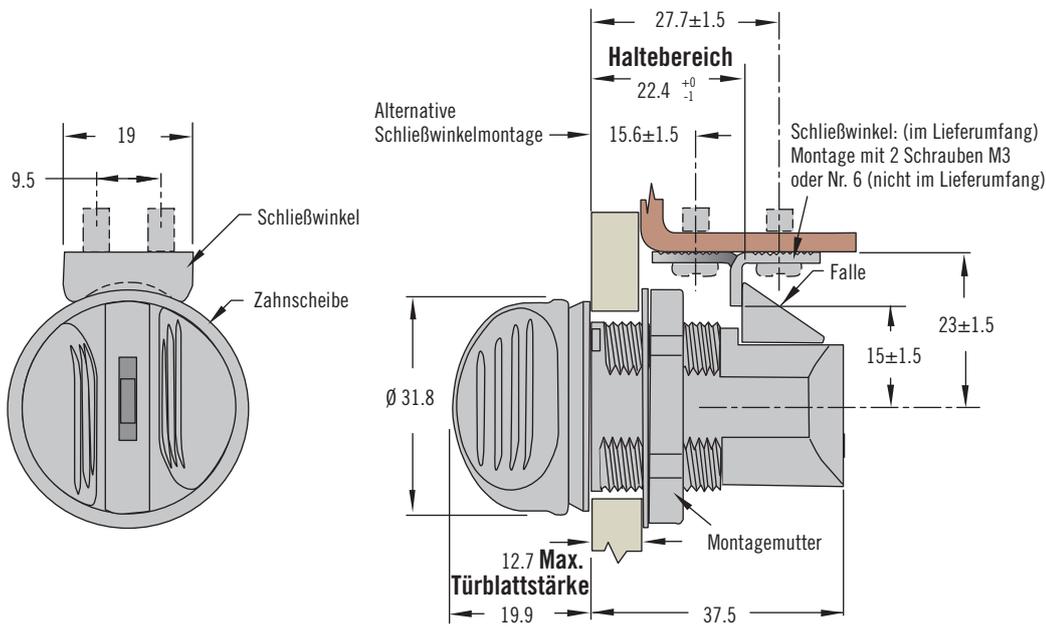

- Drehen, Öffnen und Ziehen in einer Bewegung
- Praktische Einloch-Montage

Werkstoff und Oberfläche

Nylon, glasfaserverstärkt und Polyacetal, schwarz

Festigkeitsrichtwerte

Max. Betriebslast: 425 N

Betriebstemperaturbereich: -20°C to 65°C

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet

Hinweise zur Installation

Max. Drehmoment: 6 N·m

Zubehör

Standardschlüssel, nur Code CH751 (2 Schlüssel am Ring)
Produktnummer: PK-10-01



Schlüssel mit Schutzkappe, nur Code CH751 (2 Schlüssel am Ring)
Produktnummer: PK-10-01-05



Schließwinkel (Ersatz):
Produktnummer: 93-14-101-11

Produktnummer

Siehe Tabelle

Verschluss-Produktnummer (2 Schlüssel im Lieferumfang)

93-402