

Reifendrucktabelle Daily C60 – C70



Iveco Daily Modell: C60 – C70

* Lastindex erste Zahl bei Einzelbereifung
Lastindex zweite Zahl bei Zwillingsbereifung

Teil der Aufbauanleitung von Fahrzeugbau Meier


Part of the Bodybuilder Instruction of Fahrzeugbau Meier

Iveco Daily	zul. ges. Gewicht	Achslast	Reifen	Tragzahl Lastindex * mindestens Einzelber./ Zwillingsb.	Luftdruck Continent. Vanco in bar	Luftdruck Michelin Agilis + / Alpin² in bar
C60/C65/C70						
Variante 1 C 60 / C 65	6000 kg					
Vorderachse mit Einzelbereifung		2550kg	225/75 R16C	118/116R	5,0	5,0
Hinterachse mit Zwillingsbereifung		4200kg	225/75 R16C	118/116R	4,25	4,25
Variante 2 C 60 / C 65	6700 kg					
Vorderachse mit Einzelbereifung		2550kg	225/75 R16C	118/116R	5,0	5,0
Hinterachse mit Zwillingsb.		4690kg	225/75 R16C	118/116R	4,8	4,8
Variante 3 C 60 / C 65	7200 kg					
Vorderachse mit Einzelbereifung		2550kg	225/75 R16C	118/116R	5,0	5,0
Hinterachse mit Zwillingsb.		5000kg	225/75 R16C	118/116R	5,25	5,25
Variante 4 C 70	7000kg/ 7200kg/ 7490kg					
Vorderachse mit Einzelbereifung		2500kg	225/75 R16C	121/120R	4,75	4,75
		2620kg	225/75 R16C	121/120R	5,0	5,0
		2700kg	225/75 R16C	121/120R	5,25	5,25
	¹	2800kg	225/75 R16C	121/120R	5,5¹	5,5¹
	¹	2900kg	225/75 R16C	121/120R	5,75¹	5,75¹
Hinterachse mit Zwillingsb.		5240kg	225/75 R16C	121/120R	5,25	5,25

- 1 ab 5,5 bar sind Stahlventile zwingend erforderlich
Empfehlung: Stahlventile bereits ab 5,0 bar verwenden
- 2 Agilis Alpin nur mit Traglast 121/120 erhältlich

Umrechnung bar in psi: Druck (bar) x 14,5 = Druck (psi)

Reifendrucktabelle Daily C 50

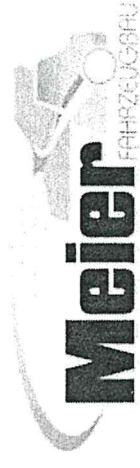

Iveco Daily

* Lastindex erste Zahl bei Einzelbereifung

Modell: C50

Lastindex zweite Zahl bei Zwillingsbereifung

Teil der Aufbauanleitung von Fahrzeugbau Meier

Part of the Bodybuilder Instruction of Fahrzeugbau Meier

Iveco Daily C50	zul. ges. Gewicht	Achslast	Reifen	Tragzahl Lastindex * mindestens Einzelb./Zwillingsb.	Luftdruck Continental Vanco in bar	Luftdruck Michelin Agilis + / Alpin ¹ in bar	Luftdruck Michelin Agilis Camping ² in bar
Variante 1	5200 kg						
Vorderachse 1		1950kg	195/75 R 16C	110/108 (107/105) ¹	4,75	4,75	4,75
Vorderachse 2		2100kg	195/75 R 16C	110/108	5,25	-	-
Vorderachse 3		2150kg	225/65 R 16C	112/110 (112) ²	4,5	4,5	4,5
mit Einzelb.							
Hinterachse mit Zwillingsb.		3700kg	195/75 R 16C	110/108 (107/105) ¹	4,75	4,75	-
Variante 2	5600 kg						
Vorderachse 2		2100kg	195/75 R 16C	110/108	5,25	-	-
Vorderachse 3		2150kg	225/65 R 16C	112/110 (112) ²	4,5	4,5	4,5
mit Einzelb.							
Hinterachse mit Zwillingsb.		3700kg	195/75 R 16C	110/108	4,75	4,75	-
Variante 3	5800 kg						
Vorderachse 2		2100kg	195/75 R 16C	110/108	5,25	-	-
Vorderachse 3		2150kg	225/65 R 16C	112/110 (112) ²	4,5	4,5	4,5
mit Einzelbereifung							
Hinterachse mit Zwillingsb.		3700kg	195/75 R 16C	110/108	4,75	4,75	-

Umrechnung bar in psi: Druck (bar) x 14,5 = Druck (psi)

Revision: 2

Bearbeiter: M. Schwarz, 2016-06-29

Prüfung und Freigabe: W. Schlick, 2016-06-29

Formular: B-6-4-1-F-Quer-A4-Rev2-2016-04-18

Dateiname: D-1-4-8-8-L01-Reifendrucktabelle-Daily-C50-Rev2-2016-06-29

Seite 1 von 1