
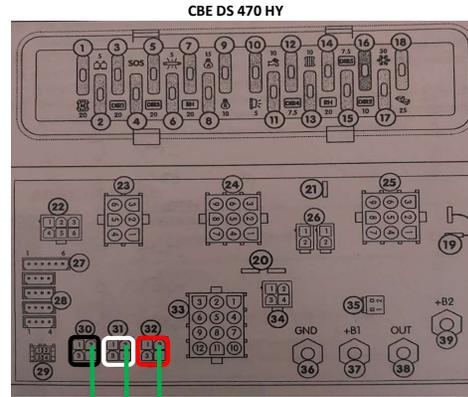



Anschlussbeispiel der Supersense-Geber mit Bluetooth-Box an Victron Tank GX 140 (hier für einen NiBi-Flair)

Die Supersense kann man direkt an Input 1 bis 4 anschliessen.
Grün auf IN und Braun auf GND. Dann noch in den Einstellungen Spannung und 0 - 2.5V.


Sensoren mit Spannungsausgang (0-10V oder 0-5V)



- Channel 1 Frischwasser
- Channel 2 Grauwasser
- Channel 3 Schwarzwasser
- Channel 4 Gas



- 30 schwarz AW-Tanksonde
- 31 weiß FW-Tanksonde
- 33 rot SW-Tanksonde

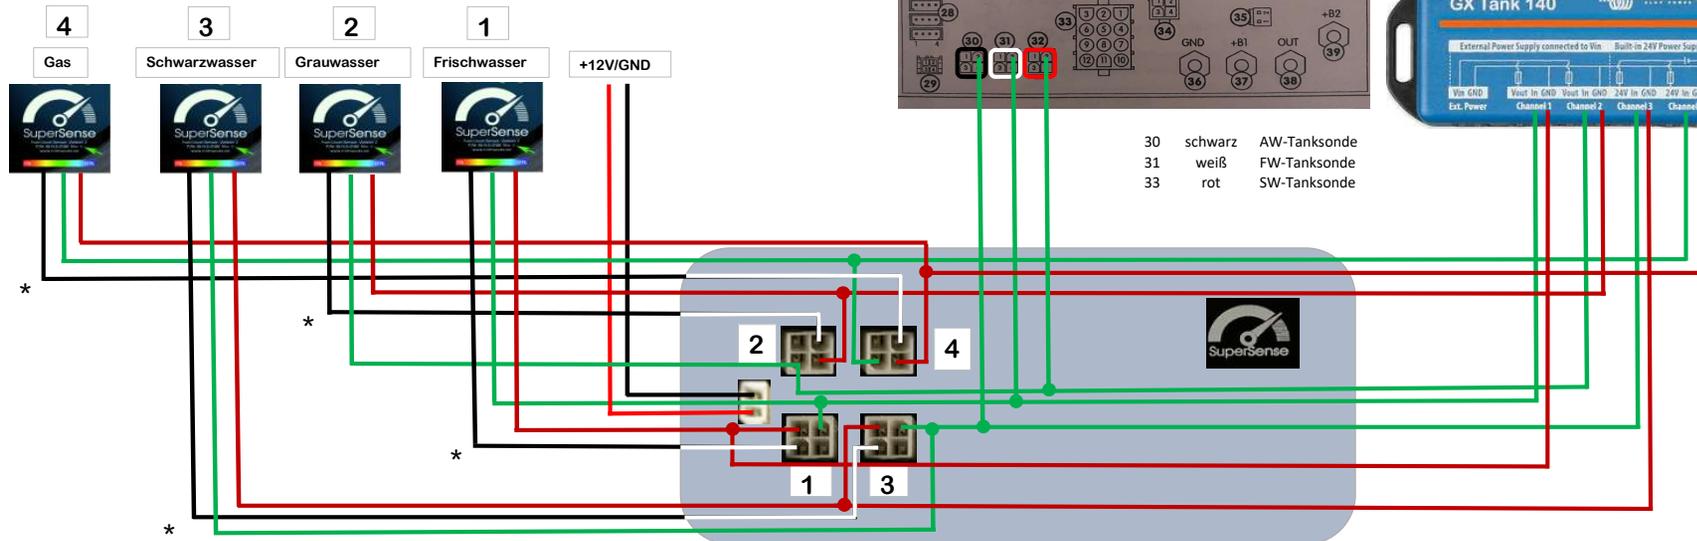

* Die hier schwarzen eingezeichneten Kabel sind natürlich weiß. Da man weiß auf weiß nicht sehen kann, wurde es schwarz dargestellt.

Einrichtungsbeispiele über die Cerbo:

