

LED-Manövrierscheinwerfer BANKSMAN BM2/3

**WELTNEUHEIT!**

Weltweit erster Manövrierscheinwerfer mit Zulassung nach ECE R23! Für die seitliche Anbringung am Fahrzeugchassis.

Voraussetzungen

1. Verwendung mit Abblend- oder Fernlicht
2. Beschaltung z.B. mit Retourgang
3. Beschaltung auch bei Vorwärtsfahrt bis 10km/h

Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- Zulassung nach ECE R23
- Für die seitliche Anbringung am Fahrzeugchassis
- Einzigartige Lichtverteilung
- Gehäusefarben schwarz
- Stabiles Aluminiumgehäuse
- Gummiunterlagskeil bzw. Gummiunterlagsplatte

Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Stromaufnahme	0,7A (12V) / 0,4A (24V)
Leuchtmittel	4x 2,5W Cree-LEDs
Lichtstrom	956lm
Umgebungstemperatur	-30°C bis +40°C
Schutzart	IP67
Größe (LxBxH)	190x78x24mm
Gewicht	0,2kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓
Zul. n. ECE R23	✓




Artikeltablelle

1	Manövrierscheinwerfer BANKSMAN BM2, 10-30VDC, Gummiunterlagskeil für Montagehöhe bis 1000mm, R23-Zulassung	ArtNr.: 117050000785
2	Manövrierscheinwerfer BANKSMAN BM3, 10-30VDC, Gummiunterlagsplatte für Montagehöhe 800-1500mm, R23-Zulassung	ArtNr.: 117050000780



ohne Banksman BM2/3

mit Banksman BM2/3

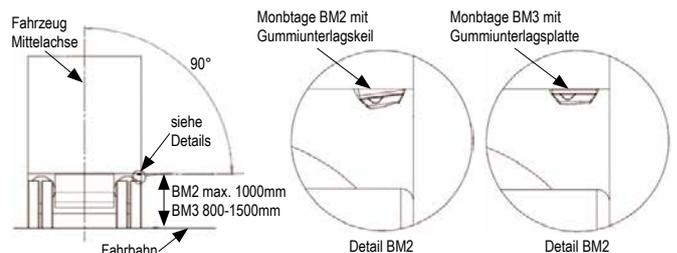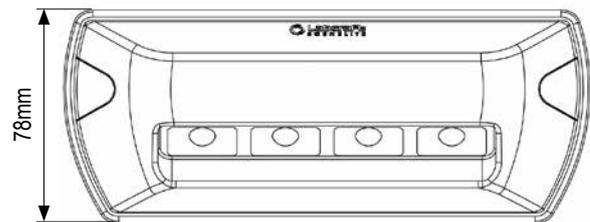

K11-P111-S01-V03

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.