


Freizeitfahrzeuge zur vorübergehenden privaten Nutzung


- Installation von Flüssiggasflaschen und Flüssiggastanks -

Installation Flüssiggasflaschen

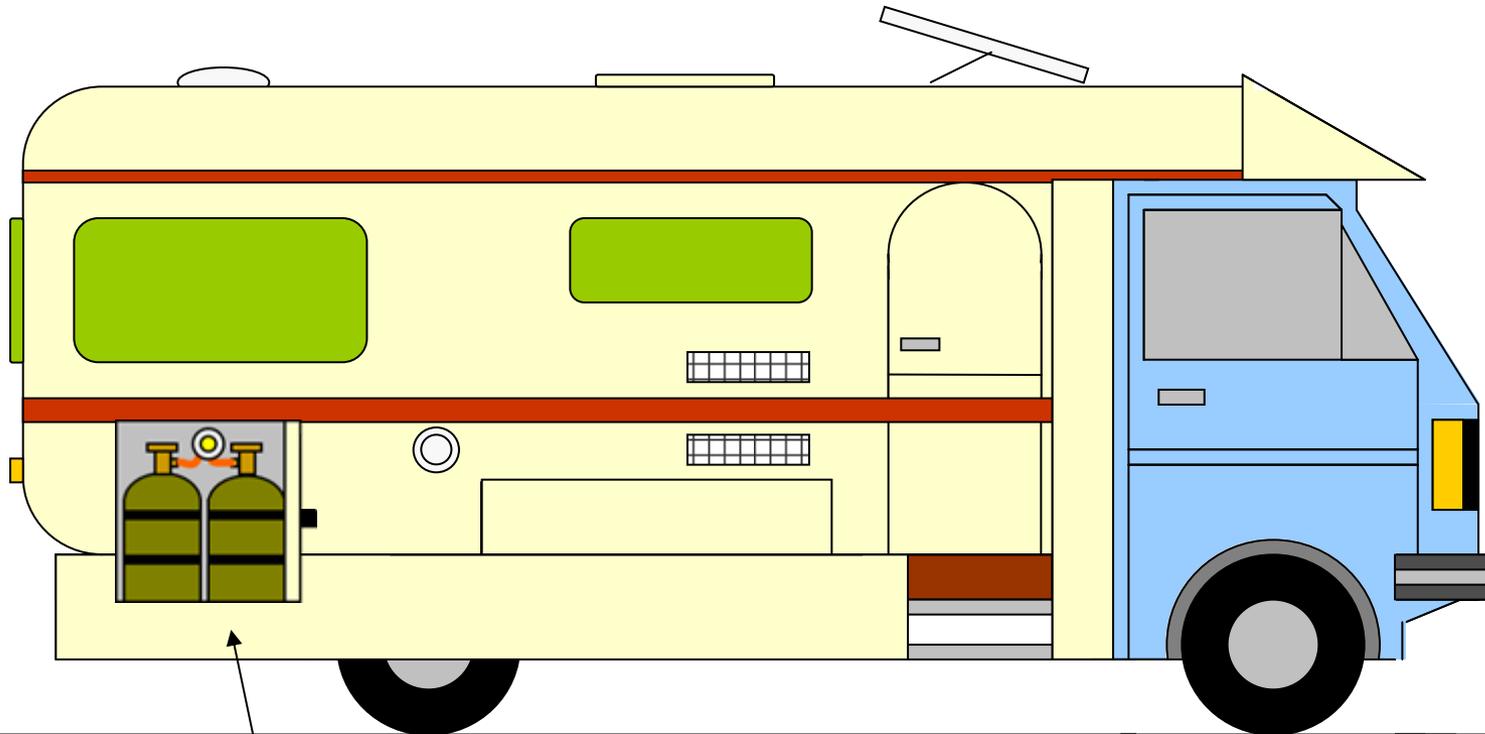


Flüssiggasflaschen über Zweiflaschenanlage (optional) angeschlossen und durch leicht lösbare Haltegurte befestigt

Installation Flüssiggasflaschen

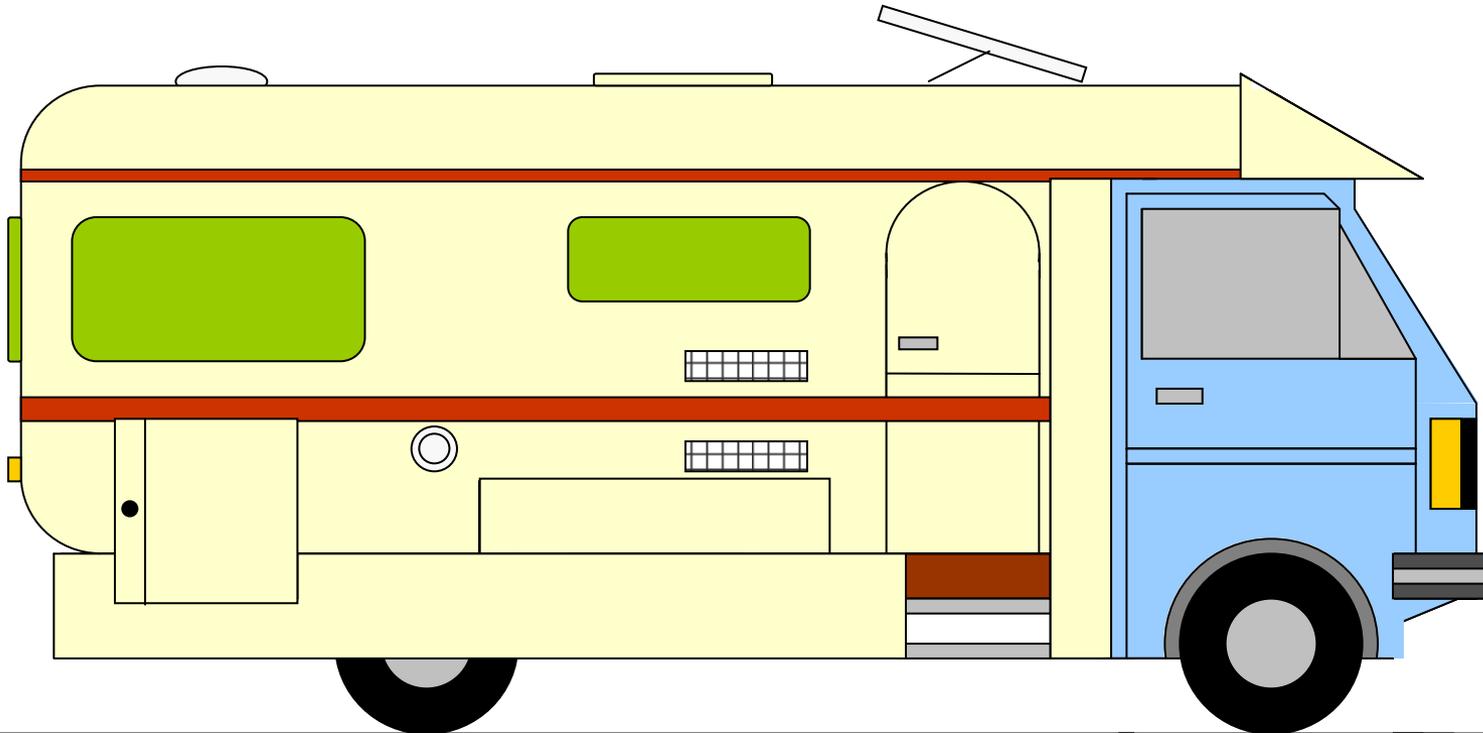


Alternativ oder in Ergänzung zu den Gasflaschen kann auch ein Tank eingebaut werden. In diesem Fall müssen die Richtlinien ECE R-122 und ECE R-67 beachtet und eingehalten werden.

Installation Flüssiggasflaschen

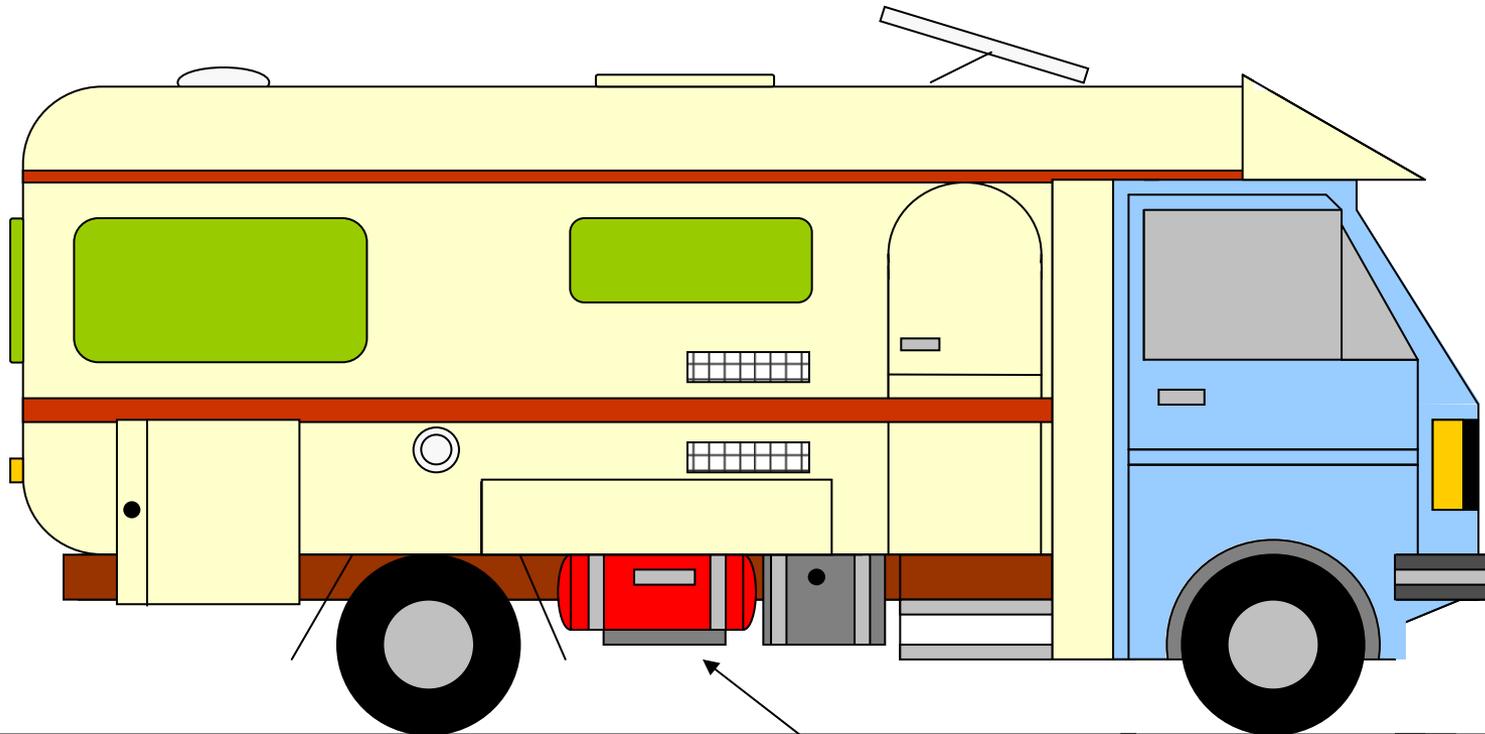


Beschaffenheit des Tanks, Ausrüstung und Befestigung nach ECE R-67, Kraftaufnahme von 20 G in Längs- und 8 G in Querrichtung, hier am Längsträger des Chassis befestigt, Berücksichtigung der ECE R-122 für Heizanlagen in Fahrzeugen !

Installation Flüssiggasflasche(n) + Tank

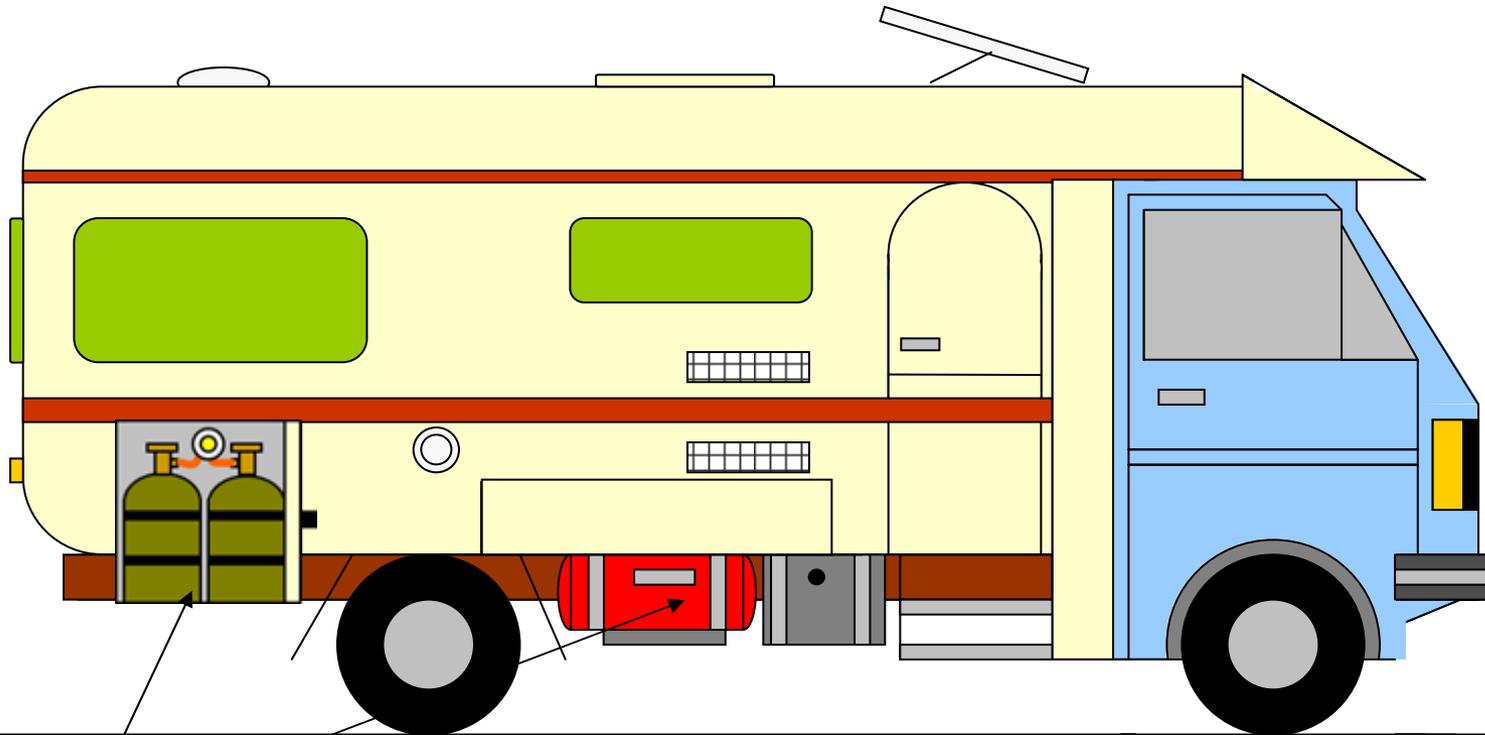


Wenn ein Flüssiggastank und Flaschen eingebaut sind, müssen diese über ein manuelles Umschaltventil miteinander verbunden werden, keine automatische Umschaltung zwischen Tank und Flasche(n) erlaubt !


Prinzipskizze Tankanschluss

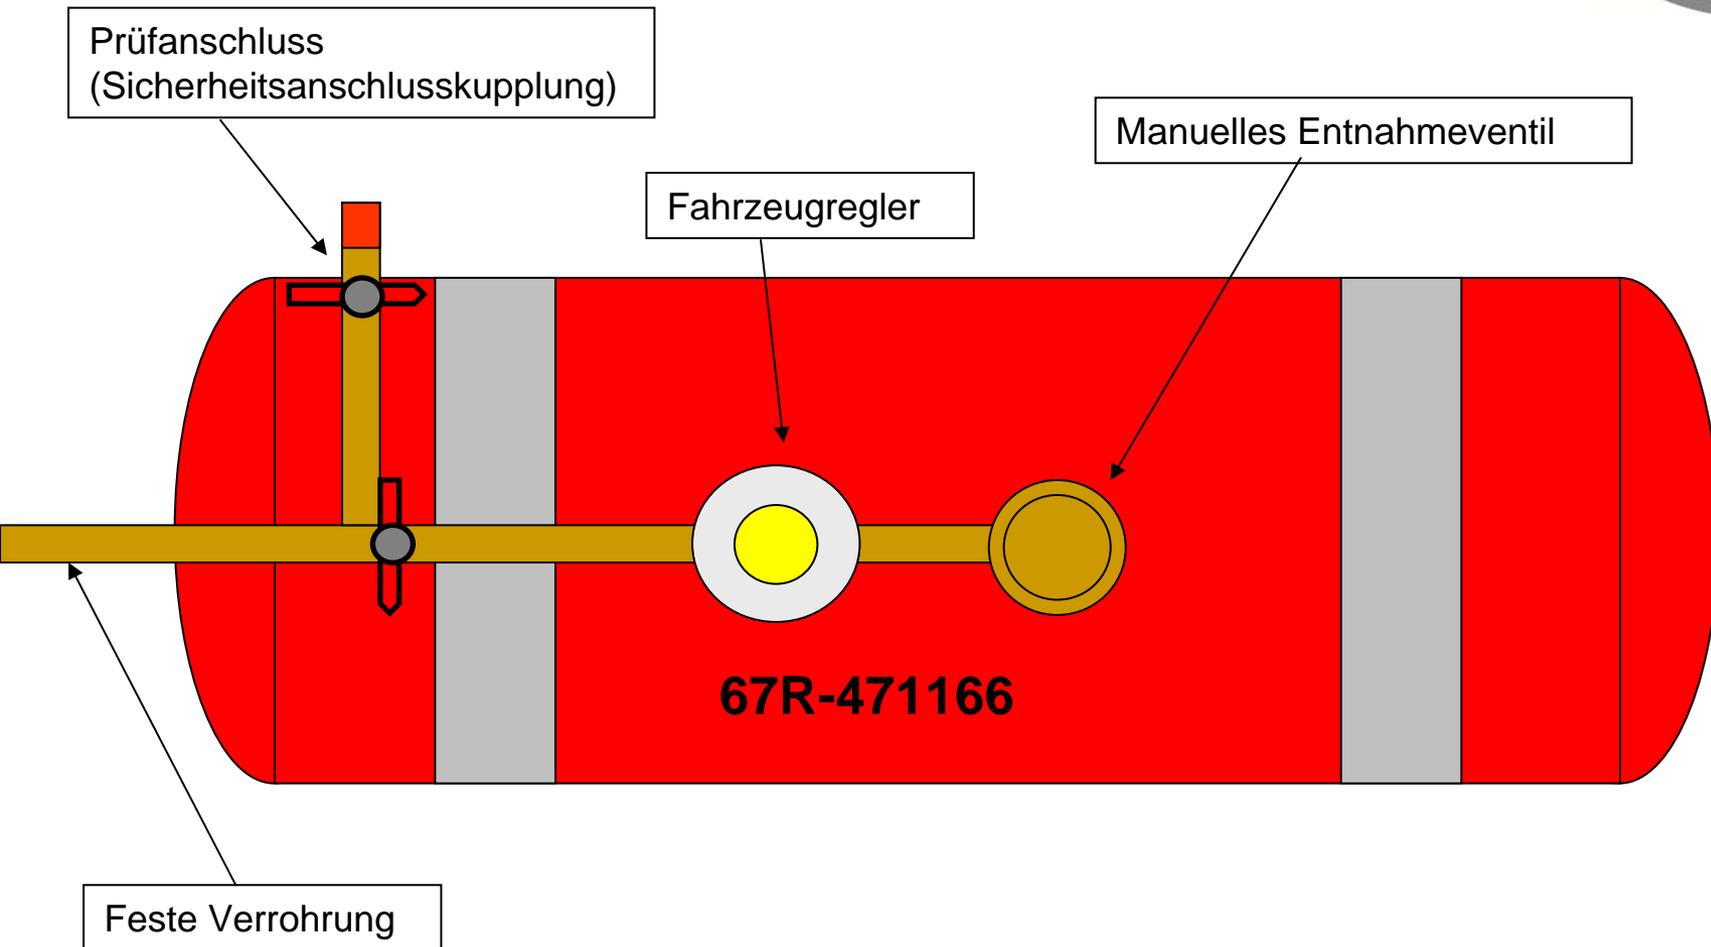

Prinzipskizze Tankanschluss

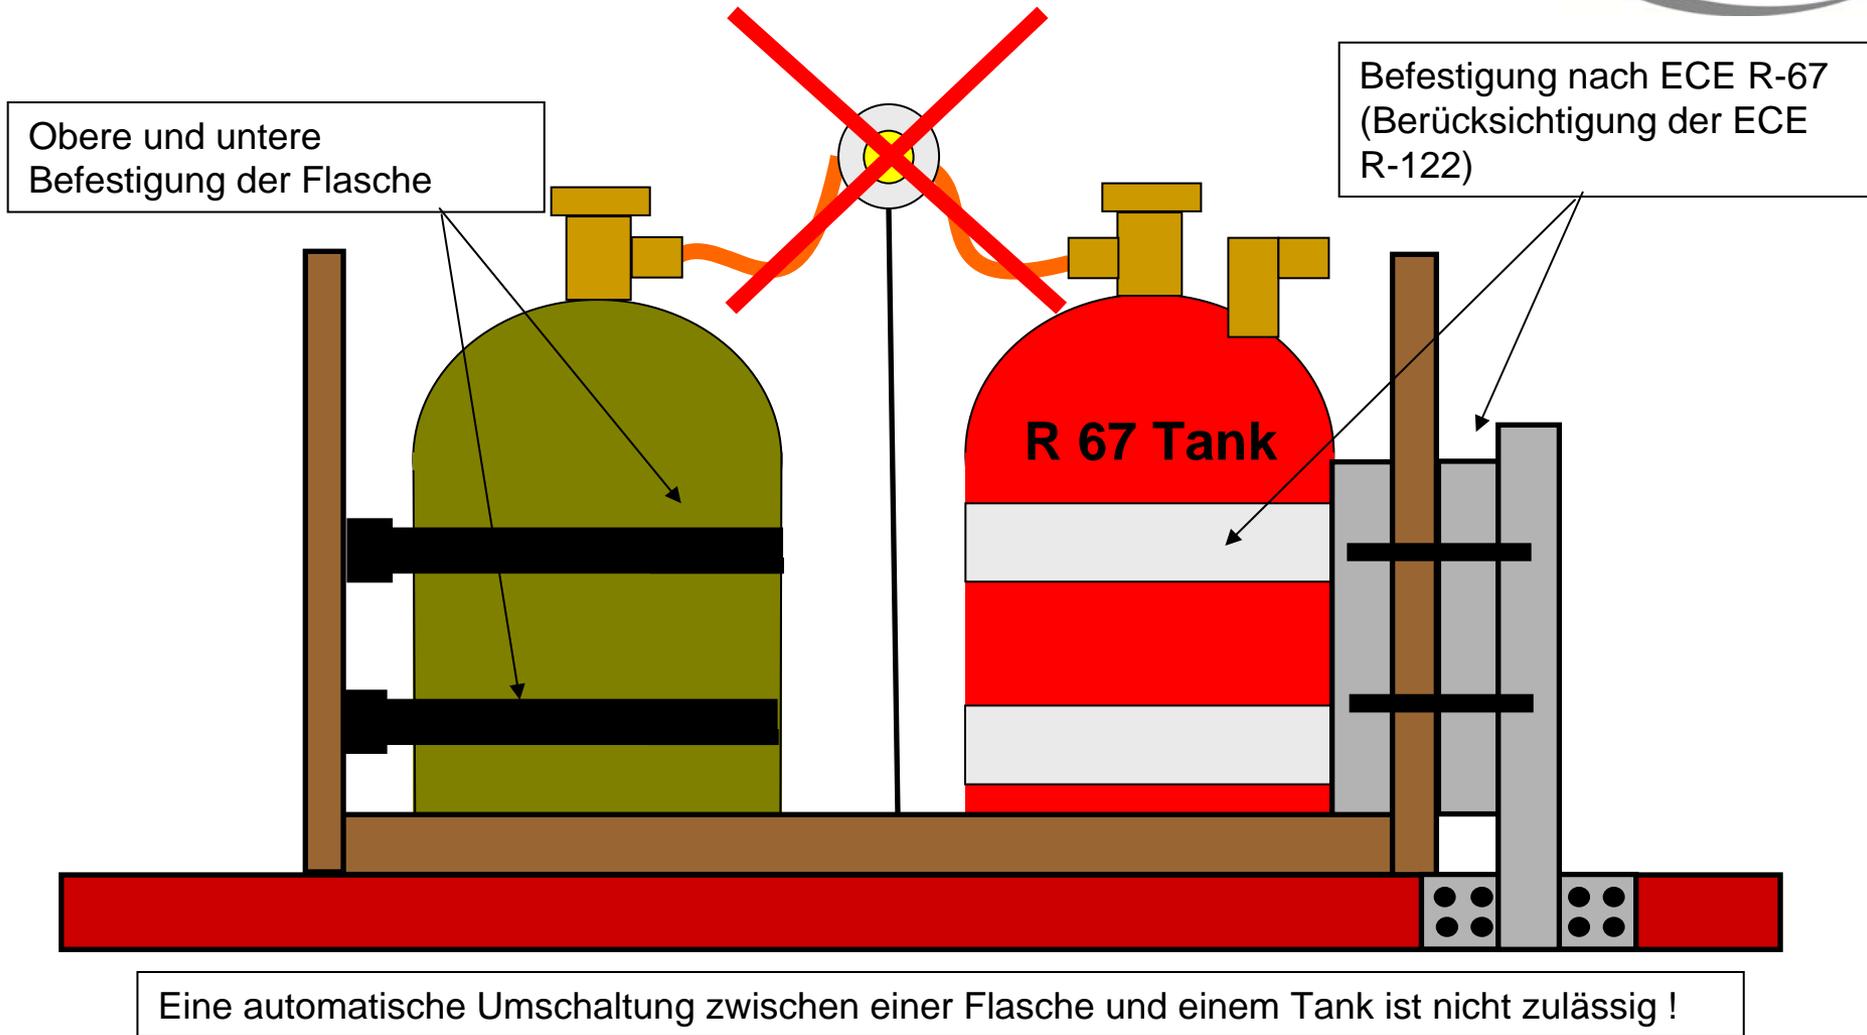

Prinzipskizze Tankanschluss

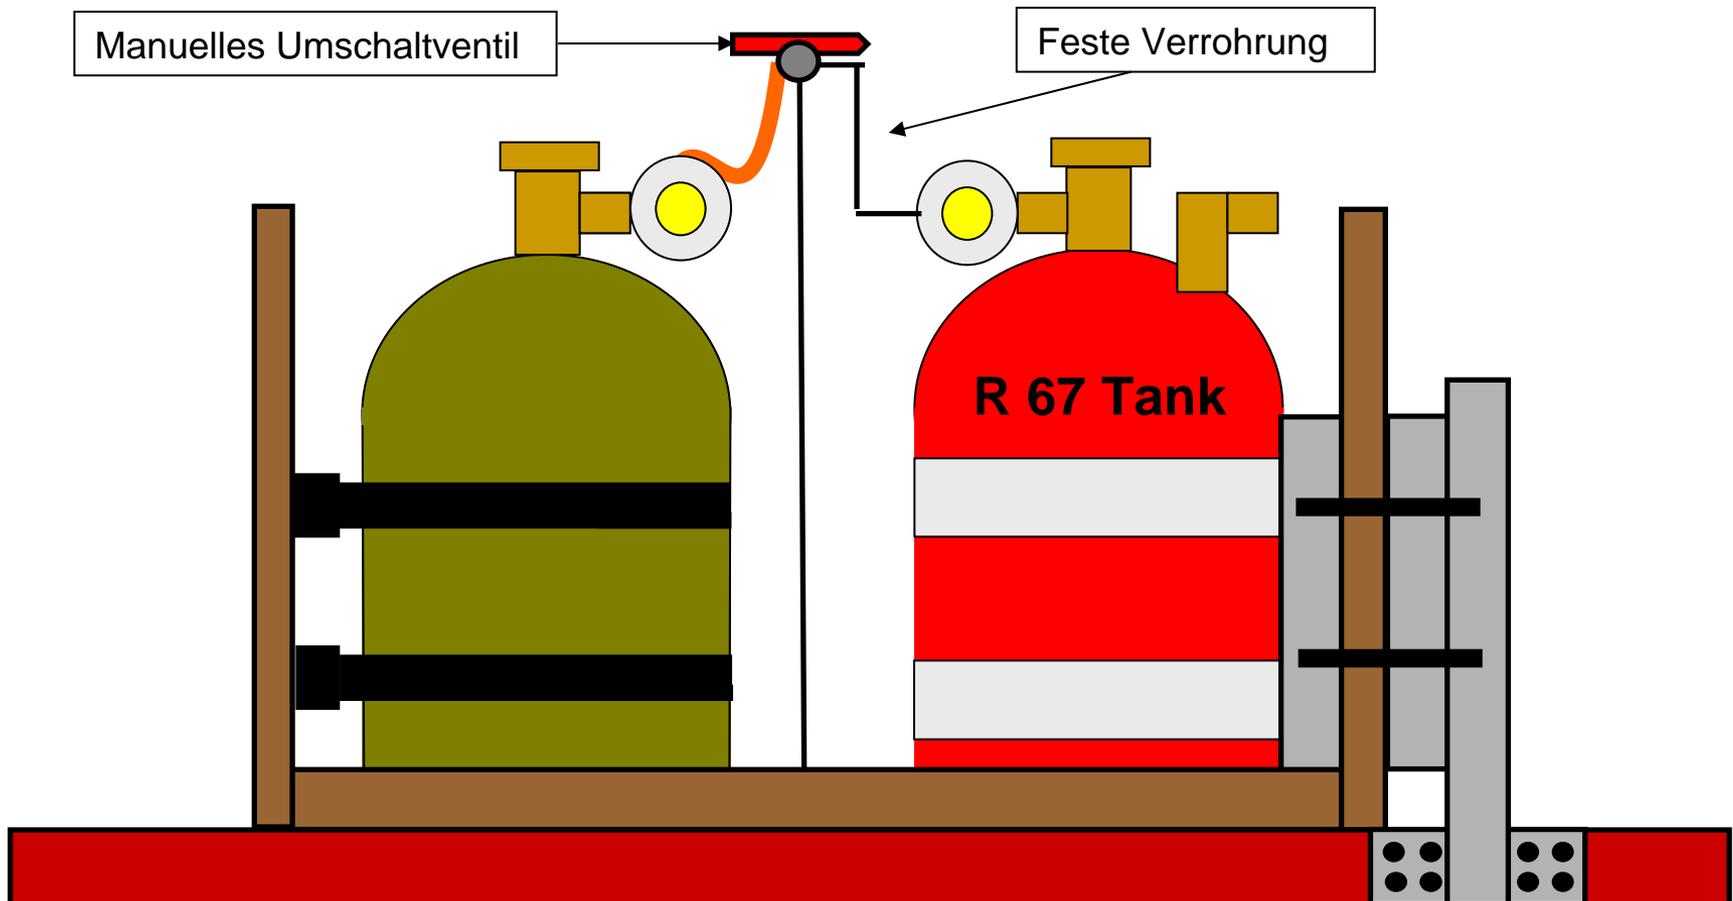

Zulässig ist hier ausschließlich eine manuelle Umschaltung !