

NEU SOFT SERIE



Die intelligente Weiterentwicklung unserer bewährten Druckpumpen. Alle Pumpen der Soft Serie sind 4-Kammer-Membranpumpen zur automatischen Versorgung von Frischwasser. Mit neuentwickeltem lauffähigem Motor und als Herzstück eine integrierte Bypass-Steuerung.

Sie lässt das Wasser besonders sanft und leise fließen. Sowohl beim Anlaufen als auch beim Schließen des Wasserhahns bleibt die Pumpe leise ohne zu rattern. Über 30 Jahre Erfahrung stecken in unseren Membran-Pumpen. Unerreicht sind ihre Fähigkeiten, dauerhaft gleichmäßig Frischwasser

zu fördern, trocken selbst anzulaufen und auch trocken zu laufen. Die patentierte Membrantechnologie ermöglicht präzise und kontrollierte Dosierung. In jedem Pumpkopf ist eine Rückflusssperre für über 13 bar eingebaut. 2-Jahre-Gewährleistung.

SOFT SERIE – 12 Volt, 7,5 l/min, 1,4 bar


LS4121 Handelsausführung
LS4121M Hersteller Ausführung



Druckwasserpumpe mit mittlerer Leistung
weitere technische Daten S. 9/34

- max. Förderleistung: 7,5 l/min
- mit Bypass
- Abschaltdruck: 1,4 bar
- bei Bedarf einstellbar von

- 1,4 bis 2,4 bar
- trocken-selbstansaugend
- bis 2,5 m vertikal trockenlaufsicher
- Membrane: Santoprene, Ventilsatz: EPDM; Gehäuse: Polypropylen

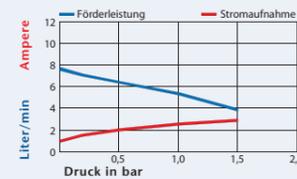

SOFT SERIE – 12 Volt, 11,3 l/min, 2,1 bar


LS4142 Handelsausführung
LS4142M Hersteller Ausführung



Druckwasserpumpe mit mittlerer Leistung
weitere technische Daten S. 9/34

- max. Förderleistung: 11,3 l/min
- mit Bypass
- Abschaltdruck: 2,1 bar
- bei Bedarf einstellbar von

- 1,7 bis 3,8 bar
- trocken-selbstansaugend
- bis 3,0 m vertikal trockenlaufsicher
- Membrane: Santoprene, Ventilsatz: EPDM; Gehäuse: Polypropylen

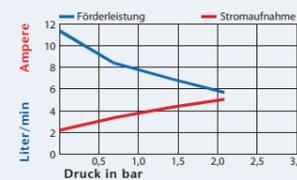

SOFT SERIE – 12 Volt, 11,3 l/min, 3,1 bar


LS4144 Handelsausführung
LS4144M Hersteller Ausführung



Druckwasserpumpe mit mittlerer Leistung
weitere technische Daten S. 9/34

- max. Förderleistung: 11,3 l/min
- mit Bypass
- Abschaltdruck: 3,1 bar
- bei Bedarf einstellbar von

- 3,0 bis 3,6 bar
- trocken-selbstansaugend
- bis 3,0 m vertikal trockenlaufsicher
- Membrane: Santoprene, Ventilsatz: EPDM; Gehäuse: Polypropylen

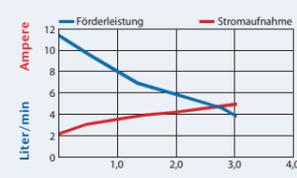

SOFT SERIE – 24 Volt, 11,3 l/min, 2,1 bar


LS4242 Handelsausführung
LS4242M Hersteller Ausführung




Druckwasserpumpe mit mittlerer Leistung
weitere technische Daten S. 9/34

- max. Förderleistung: 7,5 l/min
- mit Bypass
- Abschaltdruck: 1,4 bar
- bei Bedarf einstellbar von

- 1,7 bis 3,8 bar
- trocken-selbstansaugend
- bis 3,0 m vertikal trockenlaufsicher
- Membrane: Santoprene, Ventilsatz: EPDM; Gehäuse: Polypropylen

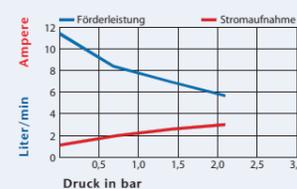

Geräuschpegel bei 2,1 bar Förderleistung 10 Liter/ min

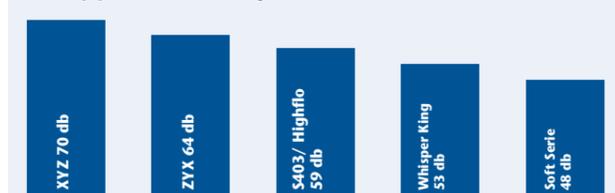

CLASSIC SERIE



Alle Pumpen der Classic Serie sind 3-Kammer-Membranpumpen zur automatischen Versorgung von Frischwasser. Die Classic Serie ist seit Jahren bekannt für die zuverlässige Wasserversorgung in Wohnmobilen.

Die patentierte Membrantechnologie ermöglicht präzise und kontrollierte Dosierung. In jedem Pumpkopf ist eine Rückflusssperre für über 13 bar eingebaut. Zum Schutz von Pumpe und Wasseranlage sind Filter unbedingt zu empfehlen. Geeignete Filter auf Seite 43.

Sämtliche Lilie by SHURflo -Membran-Pumpen sind trocken selbstansaugend und dürfen auch trockenlaufen. 2-Jahre-Gewährleistung.

CLASSIC SERIE – Junior, 12 Volt, 7,0 l/min


LS204 Handelsausführung
LS204M Hersteller Ausführung



Druckwasserpumpe mit mittlerer Leistung
weitere technische Daten S. 9/34

- max. Förderleistung: 7,0 l/min
- Abschaltdruck: 1,4 bar
- bei Bedarf einstellbar von 1,1 bis 2,1 bar

- trocken-selbstansaugend
- bis 2,5 m vertikal trockenlaufsicher
- Motor, Bodenplatte, Pumpkopfantrieb aus Metall
- restlicher Pumpkopf aus PP

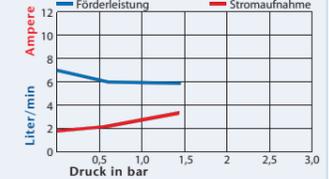

CLASSIC SERIE – Highflo, 12 Volt, 10,6 l/min


LS403 Handelsausführung
LS403M Hersteller Ausführung



Druckwasserpumpe mit hoher Leistung
weitere technische Daten S. 9/34

- max. Förderleistung: 10,6 l/min
- Abschaltdruck: 2,1 bar
- bei Bedarf einstellbar von 2,0 bis 3,2 bar

- trocken-selbstansaugend bis 3,1 m vertikal trockenlaufsicher
- Motor, Bodenplatte, Pumpkopfantrieb aus Metall
- restlicher Pumpkopf aus PP

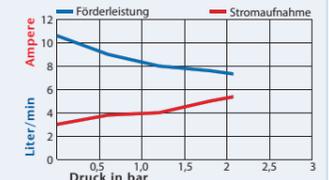

CLASSIC SERIE – Highflo, 24 Volt, 10,6 l/min


LS473 Handelsausführung
LS473M Hersteller Ausführung



Druckwasserpumpe mit hoher Leistung
weitere technische Daten S. 9/34

- max. Förderleistung: 10,6 l/min
- Abschaltdruck: 2,1 bar
- bei Bedarf einstellbar von 2,0 bis 3,2 bar

- trocken-selbstansaugend bis 3,3 m vertikal trockenlaufsicher
- Motor, Bodenplatte, Pumpkopfantrieb aus Metall
- restlicher Pumpkopf aus PP

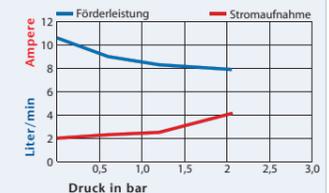

CLASSIC SERIE – Whisper King, 12 Volt, 10,0 l/min

S061 Handelsausführung



Sehr leise Druckwasserpumpe bei hoher Leistung
Lieferumfang inklusive Filter ansonsten wie auf S. 9/34 beschrieben.

5 Jahre Gewährleistung (ausgenommen sind Schäden, die durch Frost oder Dauerbetrieb verursacht wurden.) Diese Pumpe wurde als sehr leise Druckpumpe bei kräftiger Förderleistung entwickelt. Mit der Whisper King wird auch der Nachtbetrieb zur Zufriedenheit der Nachbarn

ausfallen. Die gehemmte Geräuschentwicklung wird erreicht durch ein spezielles geräuschdämmendes Material für Unter- und Bodenplatte sowie Spezialdichtungen zwischen Pumpkopf und Motor. Der optimierte Druckschalter sorgt für längere Schaltzyklen. Dies verlängert die Lebensdauer der Pumpe erheblich und spart Batteriestrom.

- max. Förderleistung: 10,0 l/min
- Abschaltdruck: 3,1 bar
- bei Bedarf einstellbar von 2,1 bis 3,5 bar

